

CHAUFFE-LIQUIDE INSTALLATION SUR LA LIGNE



Chauffe-liquide à installation sur la ligne réchauffe le carburant diesel afin d'éviter la gélification par temps froid.

AVANTAGES

- Améliore l'efficacité en fournissant un fonctionnement sans problème dans les climats froids.
- Les composantes en acier inoxydable éliminent la corrosion et la contamination du carburant.
- Facile à installer dans les conduites carburant.

APPLICATIONS

Servir plus d'usagers de carburant diesel :

- Usage ferroviaire
- Camions routiers
- Équipement pétrolier et minier
- Véhicules hors-route



I-909BTEH-B100



I-909BT-B100




I-1518BT-B100



I-1530BT-B100


CHAUFFE-LIQUIDE INSTALLATION SUR LA LIGNE

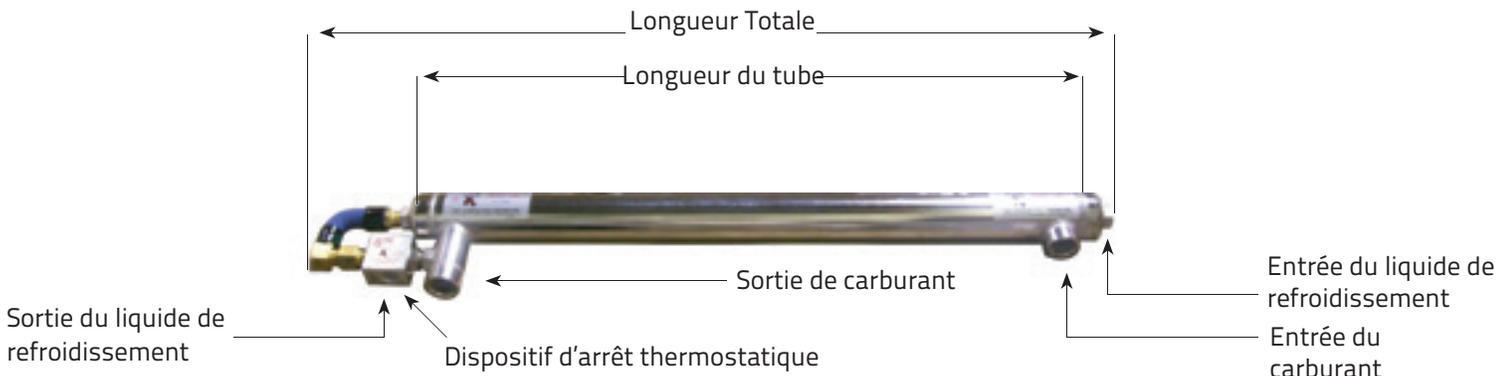

INFORMATIONS SUR LES PIÈCES DE REMPLACEMENT DIMENSION & SUPPORT

NOTE: Tous les modèles fabriqués d'acier inoxydable 304 — Liquide de refroidissement maximal pression de fonctionnement de 25 psi (172.4kPa) option de préchauffage n'inclut pas le cordon électrique — Communiquez avec Arctic Fox pour obtenir le cordon approprié pour votre application.

No. Pièces	Entrée du liquide de refroidissement	Entrée du carburant	Longueur Tube	Tube O.D. (diamètre ext.)	Longueur Total	Étendue de la surface	Option préchauffage
I-909BT-B100	1/2" NPT	1/2" NPT	9.75"/248mm	2.0"/51mm	15.5"/394mm	100"²/645.2cm²	Non
I-909BTEH-B100	1/2" NPT	1/2" NPT	9.75"/248mm	2.0"/51mm	18.5"/470mm	100"²/645.2cm²	120 VAC
I-1518BT-B100	1/2" NPT	1" NPT	18.0"/457mm	2.375"/60mm	25.5"/648mm	320"²/2064.5cm²	Non
I-1530BT-B100	1/2" NPT	1" NPT	30.0"/762mm	2.375"/60mm	37.0"/940mm	532"²/3432.3cm²	Non

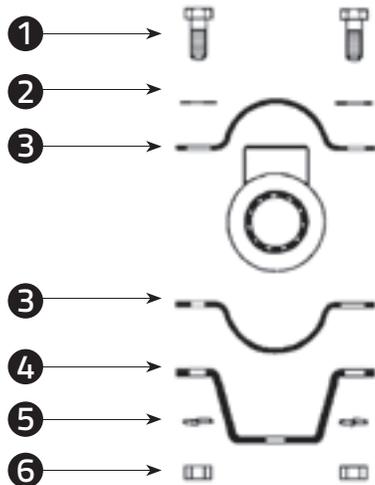

Item	Modèle	#Pièce	Description
1	Tous	A-321	3/8" UNC X 1.0" Boulon long
2	Tous	A-311	3/8" SAE Rondelle plate
3	I-909 I-1518 / I-1530	A-307 A-1356	Support demi-lune
4	I-909 I-1518 / I-1530	A-308 A-1361	Support en U
5	Tous	A-310	3/8" Rondelle de blocage
6	Tous	A-309	3/8" Noix UNC

NOTE: Les composantes du support nommé ci-dessus sont incluses en quantité suffisante avec chaque unité pour supporter l'échangeur de chaleur.